
EZF_6000

Caractéristiques techniques

Deux étages, cinq cartouches de 30 pouces par cloche, jusqu'à 6 000 L/h.

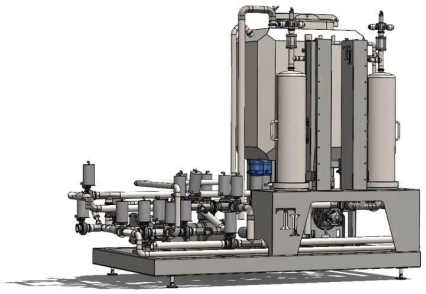

Référence	EZF_6000
Nombre de lignes	1
Débit maximal	6 000 L/h
Étages par ligne	2
Cartouches par étage	5 × 30″
Dimensions du plan L × l × H	2 470,90 × 1 208 × 2 052,78 mm

Une ligne de filtration à deux étages : deux cloches contenant chacune cinq cartouches de 30 pouces. Débit maximal : 6 000 L/h, selon le produit et les médias filtrants.

Nettoyage

NEP séparée, par exemple EZCIP250. La NEP ne figure pas sur ces plans et vues 3D.

EZF_6000

Installations en conditions réelles



Installation de filtration



Filtration associée à une NEP séparée

Une gestion industrielle, accessible à distance.

Nous utilisons exclusivement des automates industriels de qualité Schneider Electric ou Siemens. Toutes nos machines automatiques sont accessibles à distance via Ubiquity ; cet accès est activé nativement sur la gamme EZ automatique. Il utilise la connexion réseau disponible sur votre site.

Combiner les machines, centraliser la gestion.

Une machine seule dispose d'une IHM de 17″. Un ensemble combiné, par exemple EZCIP + EZF, passe à une IHM de 27″ pour plus de confort. La gestion centralisée des deux machines peut représenter jusqu'à 15 000 € d'économie selon la configuration, par rapport à deux gestions séparées. Le montant est précisé sur le devis.

Étudier cette configuration

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79